



Anlage 1

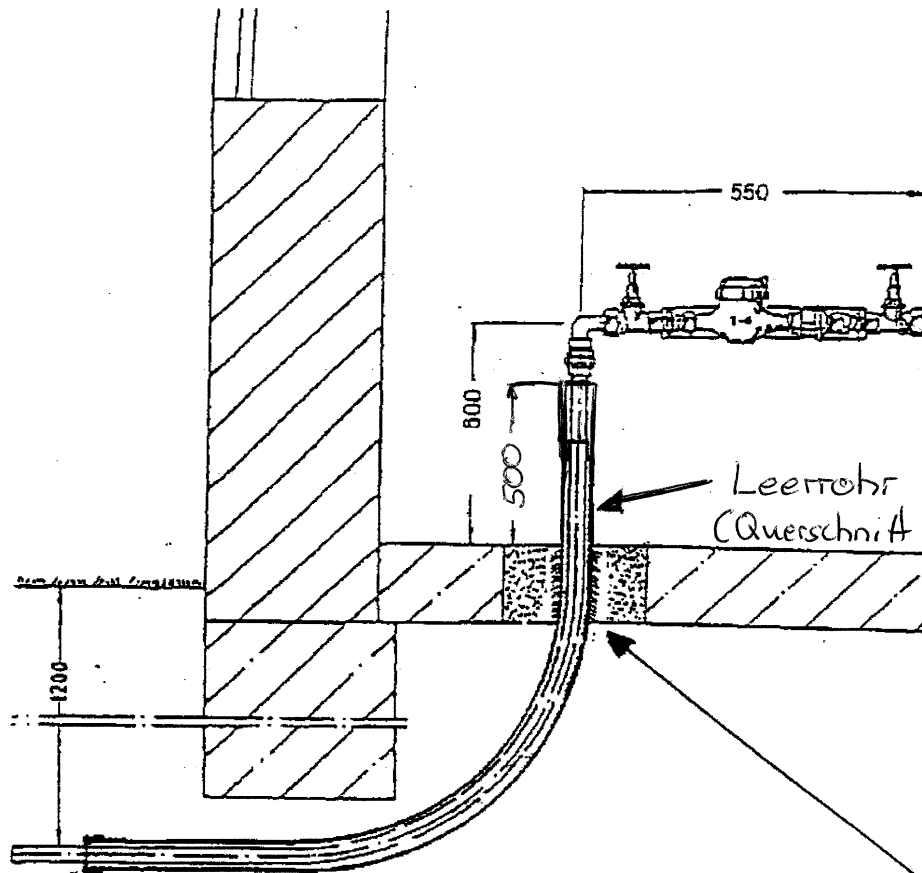

Ausparung mit Mörtel verfüllt. Alternativ Kernbohrung

Reduzierschraubung
Fabrikat Plasson
zur Gewährleistung
der Gasdichtheit

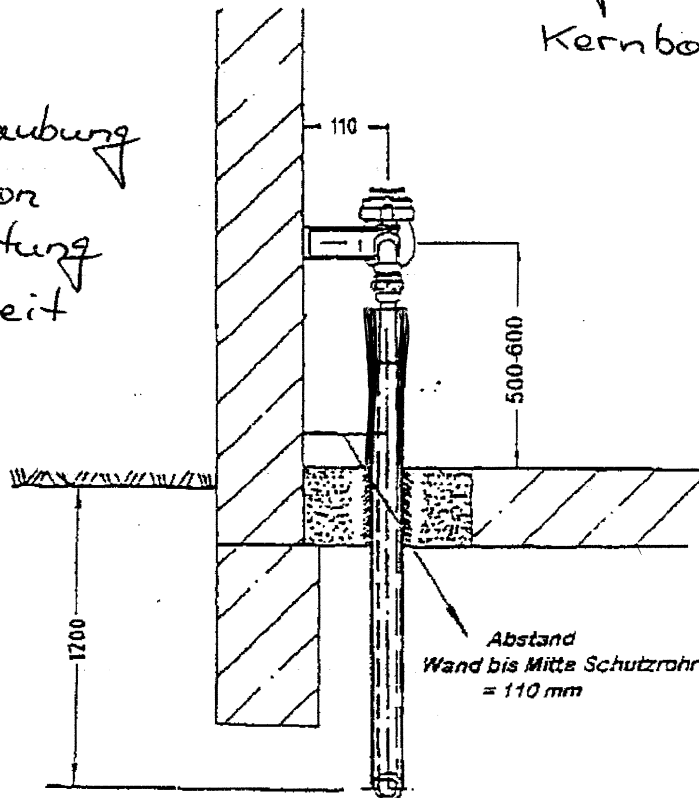

Abstand
Wand bis Mitte Schutzrohr
= 110 mm